

PRODUKTDATABLAD

Decor Pearl Wall 1XG9 Beige

Decor Pearl | Dekorative armaturer af filt med G9 fatning



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Løjnefaldende armatur lavet af filt
- Flot design til dit hjem der giver en varm atmosfære
- Nem montering
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder

Produktegenskaber

- Husmateriale: filt, glas og metal
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 280,00 mm |
| Bredde | 135,00 mm |
| Højde | 150,00 mm |
| Produktvægt | 300,00 g |

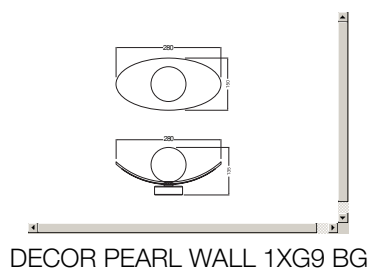

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------|-----------|
| Produktfarve | Beige |
| Armaturhus farve | Beige |
| Materiale | Filt stål |
| Afdækningsmateriale | Glas |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Klemme, 3-polet |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |

| | |
|---------------------|-----------|
| Moneringssted | Væg |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Nej |
| Udsiftelig lyskilde | Nej |
| Fatningstype | G9 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
|------------|-----------|




YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 5 W LED |
| Antal lyskilder | 1 |

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|-----------------------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR PEARL WALL+PENDANT G9 |
|  Overensstemmelseserklæringer | LUM DECOR holder series |
|  Overensstemmelseserklæringer UKCA | LUM DECOR holder series |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075847668 | Folding box 1 | 142 mm x 172 mm x 323 mm | 499.00 g | 7.89 dm ³ |
| 4058075847675 | Shipping box 4 | 580 mm x 186 mm x 348 mm | 2630.00 g | 37.54 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.