




Længde m	Diameter	
	bund/cm	top/cm
4	7,50	4,60
5	8,50	4,60
6	9,80	6,00
7	11,00	6,70
8	11,50	6,70
9	12,00	6,70
10	12,50	6,70
11	13,00	7,00
12	13,50	7,00
13	14,00	7,00
14	14,00	7,00

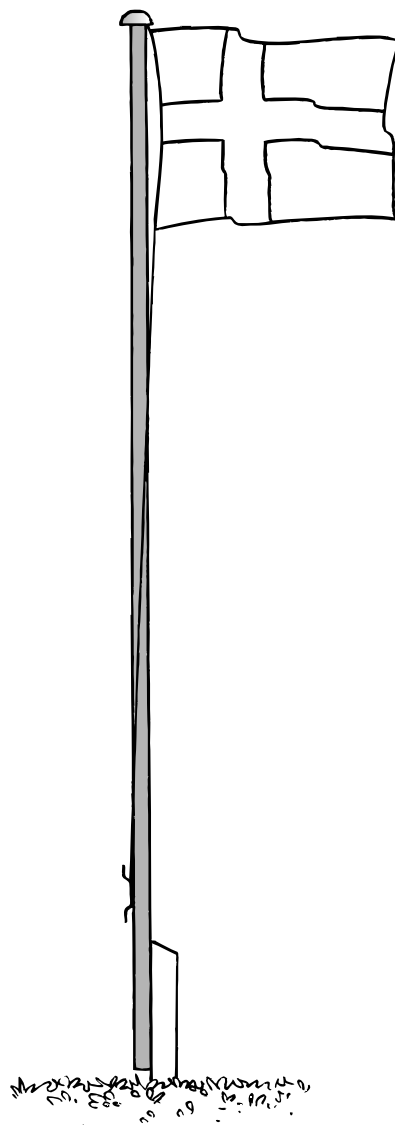

Træflagstænger leveres i længder fra 4 til 14 m. Stængerne er af rødgran og leveres konisk høvlede i følgende kvaliteter:

- 1) Grundbehandlet 1 gang med træbeskyttelse
- 2) Trykimprægneret
- 3) Mug- og skimmelhæmmende grundmaling (terpentinbasis) samt 2 x hvid oliemaling (terpentinbasis)

De leveres med rød træknop, line samt lineholder i plast.

Vedligeholdelse:

Flagstænger i træ er et naturprodukt, og der kan derfor forekomme revner eller uregelmæssigheder på stangen.

Alle træstænger skal endvidere vedligeholdes mindst hvert andet år.

Grundbehandlede stænger bør behandles med træbeskyttelse eller vandbaseret acrylmaling.

Trykimprægnerede stænger bør behandles med træbeskyttelse eller vandbaseret acrylmaling.

Hvidmalede stænger efterses - evt. større revner spartles ud med acryl spartelmasse før de males over.