


SLOTSPLANK

CLASSIC DATABLAD

Side 1 af 2


- Smukke egetræsgulve i lange planker
- Microfaset på alle fire sider for at fremhæve plankernes dimension
- Topfinér på 3,5 mm i hårdttræ
- Svømmende montering
- Monteres med 5G kliksystem
- Mat lakring - glansgrad 4-6
- Dim.: 14x182x2200 mm
- Classic sortering - ensartet sortering med få knaster
- Kan monteres i arealer op til 10x10 meter

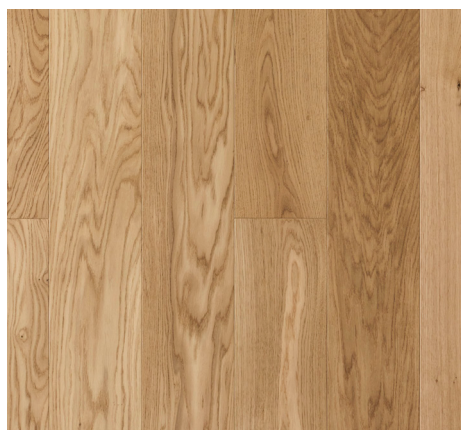

Eg Classic natur

Varenr.: 148030

DB nr.: 2526167

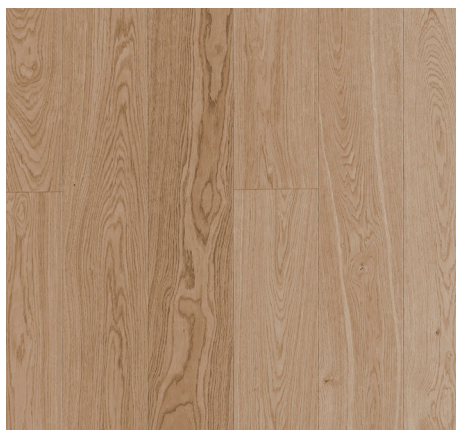

Eg Classic hvid

Varenr.: 148040

DB nr.: 2526168

Opdateret November 2025

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²

SLOTSPLANK CLASSIC TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		14 x 182 x 2200 mm
Opbygning - Toplag		3,5 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		Krydsende grantræsstave
Opbygning - Underfinér		Grantræ
Overfladebehandling		7 gange mat lak - 2 lag UV grunder og 5 lag UV lak
Glansgrad		4-6 GU
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		5G - svømmende uden brug af lim
Emballage		8 planker pr. kasse = 3,20 m ² 40 kasser pr. palle = 128,12 m ² Op til 0,5% af materialet i leveringen kan være 30 mm kortere
Fas		4-sidet microfas
Vægt		7,51 kg/m ²
Klassificering	EN 13489	Fri klasse
Knaster		Sunde, integreret fra 9 mm til 40 mm* Usunde, fyldt med mørke brun spartel, 0 to 10 mm På grund af den specifikke fyldningsproces kan hulrum i fyldningen på op til 3 mm forekomme sporadisk.
Splintved		Ikke accepteret
Internt og misfarvet splintved		Ikke accepteret
Barklommer		Op til 3 mm i bredde og 50 mm i længde – acceptable (udfyldt med mørkebrun spartelmasse). På grund af den specifikke fyldningsproces kan hulrum i fyldningen på op til 3 mm forekomme sporadisk.
Farve variationer		Accepteret
Slidlagstykkelser		3,5 mm
Glathed		USRV 46
Vedhæftning til træ		SC3
Slibbarhed		Min. 100 rev (Taber-metoden, S-42)
Lysrefleksionsværdi		32%
Brandmodstand		Dfl-s1
Giftigt indhold		E1. Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd.
Pentachlorophenol indhold		NPD
Termisk modstand		0,12 W/mK
Biologisk holdbarhed		class 1
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljømærkning	FSC © C202379	Certificeret FSC ©-Mix

TOLERANCER

	*Målt ved produktion
Niveauforskelle (mellem planker)	≤ 0,2 (mm)
Retvinkelhed	≤ 0,36 mm af bredden
Tværkrumning	≤ 0,36 mm af længden
Kantkrumning (langsider)	≤ 2,2 mm
Træfugt (%)	7 ± 2

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.