

EAN: 6414150082726  
 WVS: 705915004  
[static.oras.com/3032F](http://static.oras.com/3032F)



Køkkenarmatur med høj udtræksbar tud - mulighed for, at skifte mellem spraystråle og spulestråle.

Længden på udtrækket kan fikseres. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 60° - 0°).

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Køkken
- Et-greb, sidebetjent
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Udtræksbar tud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Tryk tab (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdstryk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>200 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>



### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	<b>EUFI29-19004498-TH1</b>
KIWA SE	<b>1607</b>

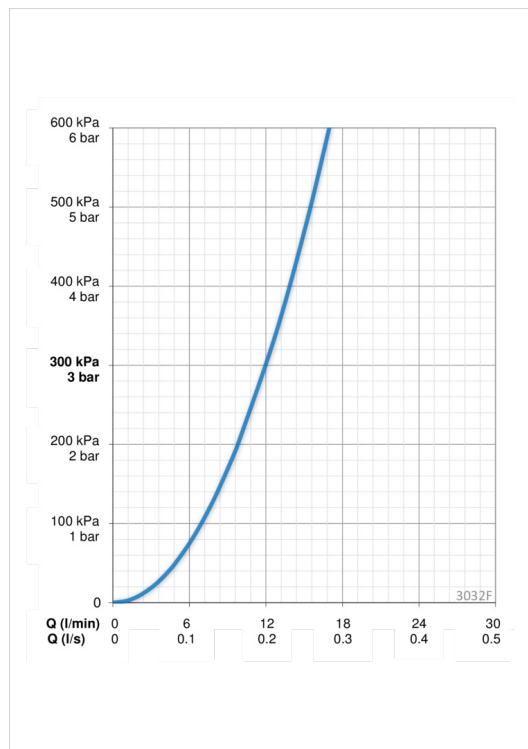

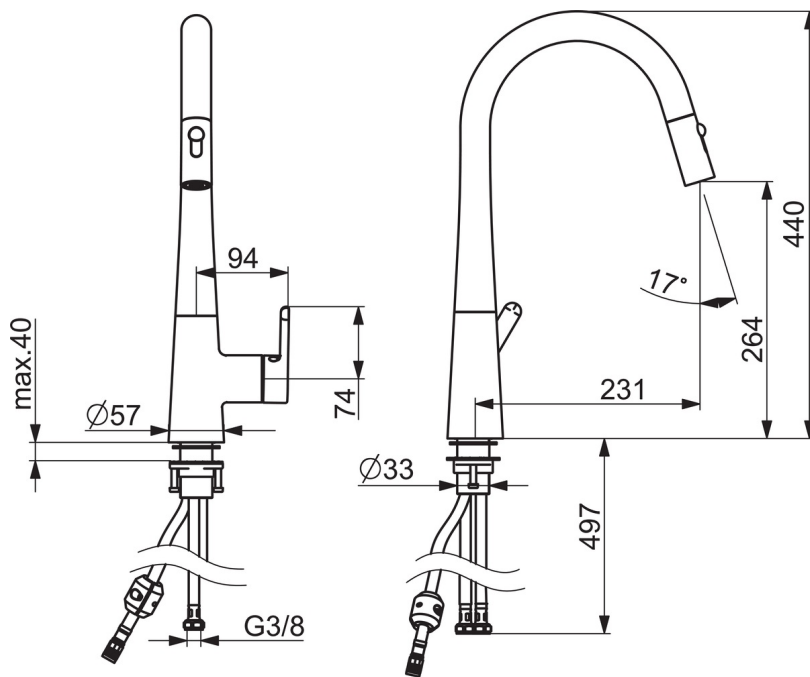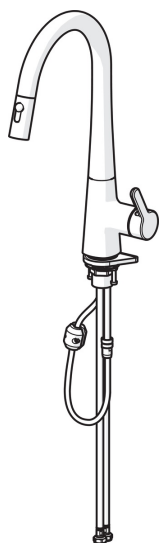

## Reserve dele

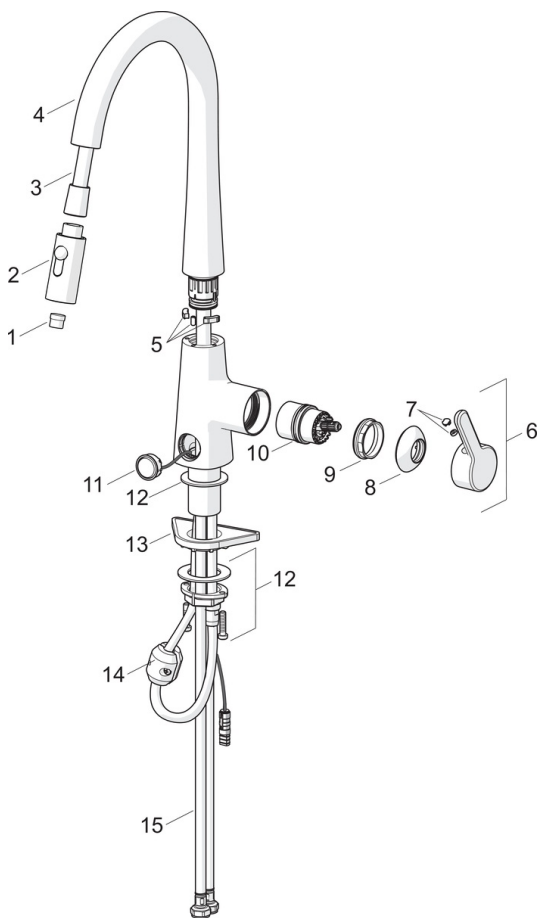

### SP3032F

Navn	Kode	WVS
01 Luftblander Forkromet	1000972V	745131495
02 Bruser hoved Forkromet	1001321V	745131497
03 Bruser slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	745135019
04 Tud Forkromet	1003323V	745135014
05 Svigtuds begrænser, 60° / 0°	602706/2	745135139
06 Greb Forkromet	1003084V	745135144
07 Mærkeknapper	602069V	745131153
08 Dækkape Forkromet	1001740V	745135154
09 Møtrik	158726	745131435
10 Komplet indmad	1003691V	745135050
11 Tryk knap, 3 V Forkromet	1004296V	745135009
12 Bespændingssæt	602629V	745131431
13 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
14 Kontravægt	602342V	745131158
15 Tilslutnings kobling, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	745135813