

# Relax

## AM/FM Radio.

Høreværn med AM/FM-radio. Relax beskytter hørelsen, mens du lytter til din foretrukne radiostation. Med store manuelle betjeningslementer kan du indstille AM/FM-radioen nøjagtigt, selv når du har handsker på.

### 1. Relax Hovedbøjle

Produkt nr. 45002-001


### 2. Relax Hjelmonteret

Produkt nr. 45102-001

1



2

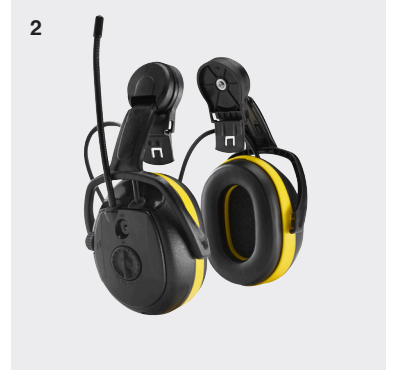

## Funktioner

- Lyt til radio, mens du arbejder
- Fantastisk kvalitet af lyd og radiosignaler
- Behagelig hovedbøjle med blød vattering

 AM/FM-radio

 3,5 mm AUX

### AM/FM-radio

Seneste generation AM/FM-radio giver en fremragende lytteoplevelse selv i områder med dårlig modtagelse.

### Drejknapper

Hurtig og nem betjening med drejknapper. Knapperne er belagt med gummi for at sikre et godt greb.

### Automatisk frekvenskontrol (AFC)

Automatisk frekvenskontrol låser sig fast på den ønskede radiostation for at sikre den bedst mulige modtagelse selv i områder med dårligt signal.

### EPS (Elektronisk beskyttelsessystem)

Lyden fra højttalerne er begrænset til maksimalt 82 dB.

### AUX-indgang på 3,5 mm

Lydkilder og enheder som f.eks. musikafspillere eller tovejsradioer kan tilsluttes via 3,5-mm-lydindgangen til lytteformål.

### Tilbehør

Varenr	Beskrivelse
26046-915	Ekstra hovedbøjle Aktive
26108-910	Ekstra hjelmarm (par)
99403-001	Hygiejne kit Elektronik
99900-001	Fresh-sved pads
1059-001	Vindhætter - mikrofoner med aktivt medhør
39922-001	3,5-mm-stereotilslutningskabel

## Tekniske data

- Driftstemperatur: -20/+55
- Batteritype: AA
- Driftstid: 130 timer
- Vægt Hovedbøjle: 394 g
- Vægt Hjelmonteret: 417 g

## Dæmningsdata EN

### Relax Hovedbøjle; EN 352-1:2020, H-34dB, M-27dB, L-20dB, SNR 30dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gennemsnitlig dæmpning	21,0	18,4	21,1	27,7	36,9	36,1	42,1	38,8
Standardafvigelse	6,3	4,5	4,2	3,5	4,0	3,6	3,5	5,4
APV	14,7	13,9	16,9	24,2	32,9	32,5	38,6	33,4

### Relax Hjelmonteret; EN 352-3:2020, H-33dB, M-26dB, L-19dB, SNR 29dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gennemsnitlig dæmpning	17,8	16,3	19,5	26,9	34,3	33,8	41,8	37,4
Standardafvigelse	4,2	4,0	3,2	3,1	4,0	2,9	3,3	3,8
APV	13,6	12,3	16,3	23,8	30,3	30,9	38,5	33,6