

GODKENDELSESINDEHAVER:

Grohe A/S
 Walgerholm 11
 3500 Værløse
 Telefon: 44 65 68 00
 Telefax: 44 65 02 02

Blandearmatur til køkkenvask
GROHE

Minta type 31.375.000, 32.917.000/DS0/KS0/LS0,
32.918.000/00E/DC0, 32.488.000/DS0
Flair type 32.452.000 og 32.453.000

FABRIKAT:

Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: GROHE
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslange:

- Fabrikantmærke: KOTT-PEX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

70 5786 104
 70 5787 104

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

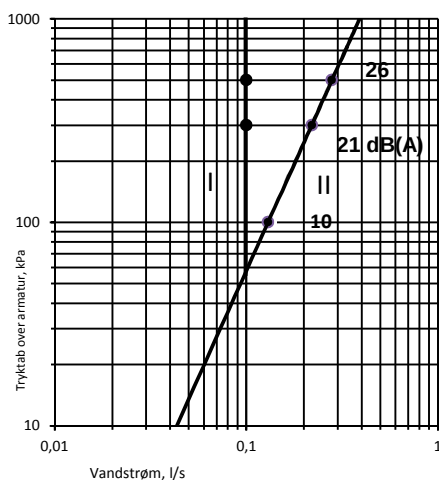

I: Med vandsparefunktion
 II: Uden vandsparefunktion

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BEMÆRKNINGER:

Armaturet kan ikke klassificeres i en trykgruppe ved tapstedets forudsatte vandstrøm. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.												
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslange monteret på 10 mm kobberør.												
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander. Type 32.918.00E er med vandsparefunktion.												
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 21 \text{ dB(A)}$												
Støjgruppe	Gruppe 2												
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,2 \text{ l/s}$												
Trykgruppe	I: Kan ikke klassificeres (se Bemærkninger) II: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)												
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingsslang: <table> <tr> <td>32.452.000:</td><td>2070 gram</td></tr> <tr> <td>32.453.000:</td><td>2050 gram</td></tr> <tr> <td>32.488.000/DS0:</td><td>2050 gram</td></tr> <tr> <td>32.917.000/DS0/KS0/LS0:</td><td>2070 gram</td></tr> <tr> <td>32.918.000/00E/DC0:</td><td>2490 gram</td></tr> <tr> <td>31.375.000:</td><td>1989 gram</td></tr> </table>	32.452.000:	2070 gram	32.453.000:	2050 gram	32.488.000/DS0:	2050 gram	32.917.000/DS0/KS0/LS0:	2070 gram	32.918.000/00E/DC0:	2490 gram	31.375.000:	1989 gram
32.452.000:	2070 gram												
32.453.000:	2050 gram												
32.488.000/DS0:	2050 gram												
32.917.000/DS0/KS0/LS0:	2070 gram												
32.918.000/00E/DC0:	2490 gram												
31.375.000:	1989 gram												