

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke VELI LINE - DENMARK

Leverandørens adresse: Veli Line, Gefionvej 4, 3400 Hillerød, DK

Modelidentifikation: VL 41060

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	other electric interface		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminsanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	4	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	384 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 465
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	4,5	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	82

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	6 000	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	6 000		
	Dybde	12 000		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,486 0,423
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		5	Overlevelseshæft	0,00
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,00		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

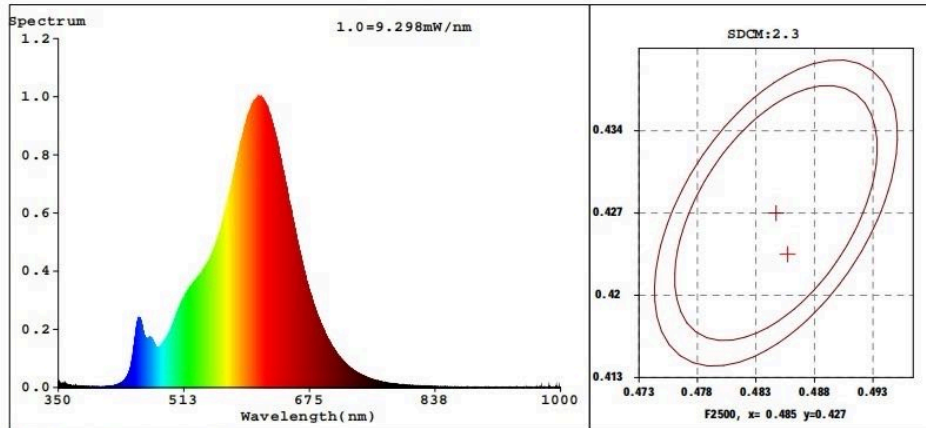

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4860$ $y=0.4235$ $u'=0.2734$ $v'=0.5361$

CCT=2465K(Duv=0.0030) Dominant WL:Ld =584.6nm WL:Lc = --nm Purity=73.0%

Ratio:R=27.3% G=70.8% B=1.9% Peak WL:Lp=612.5nm FWHM=103.3nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =81	R2 =92	R3 =94	R4 =80	R5 =81	R6 =93	R7 =80	
R8 =55	R9 =5	R10=84	R11=80	R12=77	R13=83	R14=97	R15=71

Photo Parameters:

Flux = 384.1 lm Eff. : 87.04 lm/W Fe = 1.208 W

Electrical parameters:

V = 32.558 V I = 0.1356 A P = 4.413 W PF = 1.0000


Status: Integral T = 425 ms Ip = 41111 (63%)

GBT5702

Model:720L
Tester:DAMIN
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:

Number:720L 33V 4.5W
Date:2025-06-13 09:27:09
Humidity:65.0%
Remarks:---

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 31/07/2025



EPREL-registreringsnummer: 2388016

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2388016>

Leverandør: VELI LINE Aps (Importør)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Veli Line

Websted:

E-mail: veli@veliline.dk

Telefon: +4549170808

Adresse:

Gefionvej 4
3400 Hillerød
Danmark