

# PRODUKTDATABLAD

## Outdoor Essential 255mm 18W 830 White

OUTDOOR ESSENTIAL | Udendørsarmaturer til standard anvendelse



---

### Anvendelsesområder

- Udendørs
- Terrasser, balkoner
- Entrébelysning
- Generel belysning

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Homogen lysfordeling
- Dekorativ vægbelysning

---

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Beskyttelsesklasse: IP44

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	18,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	95,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	89
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	40
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	112
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 130 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

## Fotometriske data

Lumen	1350 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1950 lm
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	255,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	320,00 g

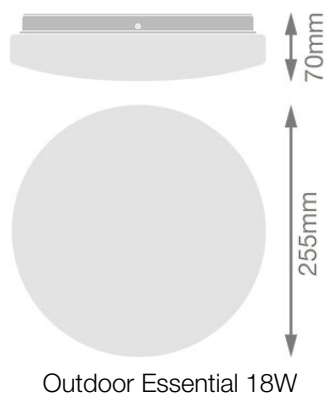

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
Type forbindelse	kabel, 2-polet
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Af slut kunden

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Outdoor Essential
 Juridiske oplysninger	Outdoor Essential
 Overensstemmelseserklæringer	Outdoor Essential
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	Outdoor Essential

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854224898	Folding box 1	77 mm x 262 mm x 266 mm	485.00 g	5.37 dm <sup>3</sup>
4099854224904	Shipping box 8	545 mm x 327 mm x 295 mm	4668.00 g	52.57 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.