


NOVEGO PRO

DATABLAD

- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandfast
- 100% phthalate fri
- Naturligt udseende
- Unik gulvløsning til erhverv
- Kan monteres i store felter
- Minimal vedligeholdelse
- Plank dim.: 2,5x184x1219 mm
- Plank dim.: 2,5x235x1507 mm
- Sildeben dim.: 2,5x90x450 mm
- Klasse 33
- Kan fuldklæbes til Unique eller TimberFIX underlag for ekstra komfort og forbedret akustik

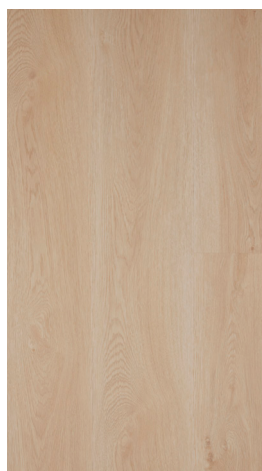

Windsor Light

Varenr.: 155108
DB nr.: 2535444
Dim.: 2,5x235x1507



Windsor Soft

Varenr.: 155109
DB nr.: 2535442
Dim.: 2,5x235x1507



Windsor Nature

Varenr.: 155110
DB nr.: 2535440
Dim.: 2,5x235x1507



Natural Oak

Varenr.: 155111
DB nr.: 2112370
Dim.: 2,5x184x1219



Colorado Oak

Varenr.: 155113
DB nr.: 2261995
Dim.: 2,5x184x1219



Fashion Oak

Varenr.: 155115
DB nr.: 2261997
Dim.: 2,5x184x1219



Sildeben Cambridge Soft

Varenr.: 155116
DB nr.: 2303361
Dim.: 2,5x90x450



Sildeben Cambridge Nature

Varenr.: 155117
DB nr.: 2303362
Dim.: 2,5x90x450



Sildeben Cambridge Light

Varenr.: 155118
DB nr.: 2500234
Dim.: 2,5x90x450



NOVEGO

OPBYGNING

Novego Pro er en unik løsning inden for gulvbelægning til erhverv. En særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber. Gulvets enestående opbygning giver det en hidtil uset resistens overfor væske. Vinylplanken vil derfor ikke svulme op og blive ødelagt, hvis den udsættes for væske i større mængder. Gulvet er et perfekt valg til rum hvor der stilles høje krav til gulvet omkring slidstyrke.

MONTAGE

Gulvet monteres fuldklæbet til afrettet undergulv med gulvklæber. For yderligere akustik og komfort kan gulvet fuldklæbes til Timberman Unique eller TimberFIX underlag.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

NOVEGO PRO TIL FULDKLÆBNING		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig	EN ISO 10874	23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	EN ISO 10874	33
Dimension i mm	EN 427/428	2,5 x 184 x 1219 mm 2,5 x 235 x 1507 mm 2,5 x 90 x 450 mm
Total tykkelse i mm	EN ISO 24346	2,5
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl 0,55 mm 2. Fugtafvisende kerne i limestone 3. Bagside af vinyl
Montering		Fuldklæbes til undergulvet
Emballage		18 / 12 / 100 planker pr. kasse = 4,04 / 4,25 / 4,05 m ² 55 / 56 / 48 kasser pr. palle = 222,2 / 238 / 194,4 m ²
Fas		Normal
Vægt	EN ISO 24337	3,7 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	0,05 %
Trinlydsdæmpning	EN ISO 717-2	6 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægted	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12524	0,25 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1015	< 2 kV
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl sl
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Phthalatfri		Producers i 100% phthalatfri virgin materiale i en fuldstændig phthalatfri produktion
Miljø	EN 15048	Produceret i henhold til EN ISO 15048
VOC	138759-420	Greenguard Gold certifikat
Gulvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,05%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,4 mm		EN24343-1
Farveægted	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.