


P-SCREW HWS

Elforzinket


Montering af hårde gipsplader på træ/stålfiler 0,6 mm

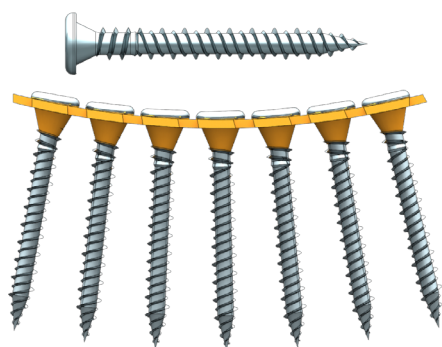

Dimensionsgrænser:	d: 4,2 L: 32 mm - 50 mm
Kærv:	PH2
Materiale:	Iht.: ASTM A510
Overfladebehandling:	Elforzinket 5 µm
Anvendelsesklasse:	1

Fordele

- Elforzinket
- Trompethovedet undersænker skruen i pladen og trækker papet med ned i pladen, uden at det brydes
- Modsatrettet gevind under hovedet fungerer som en lille fræser, der hjælper til at undersænke skruen i pladen
- PH kærven sikrer god retningsstabilitet
- High-Low gevind giver multianvendelse og sikrer høje udtræksværdier i både træ og stål

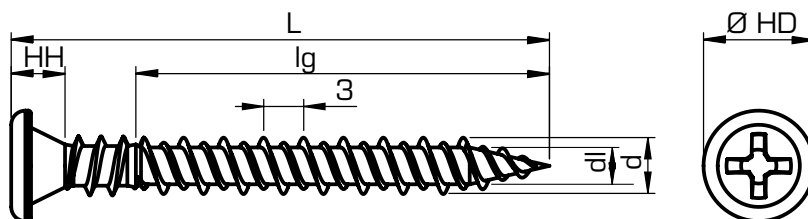

Sortiment

Nominal diameter d (mm)	Længde L (mm)	Max samlet pladetykkelse på træ (mm)	Max samlet pladetykkelse på 0,6 stål (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerne-diameter dl (mm)	Hoved-diameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
4,2	32	13	23	PH2	23	2,6	7,4	3,8	1000	Båndede	1927521	154148
4,2	32	13	23	PH2	23	2,6	7,4	3,8	1000	Løse	1927476	154114
4,2	42	23	33	PH2	33	2,6	7,4	3,8	1000	Båndede	1927522	154149
4,2	42	23	33	PH2	33	2,6	7,4	3,8	1000	Løse	1927477	154115
4,2	50	31	41	PH2	41	2,6	7,4	3,8	1000	Båndede	1927523	154150

Application

