

# TREND DØRKLOKKE "DESIGN" MANUAL

**FOSS**  
EUROPE A/S

## TILLYKKE MED DIN NYE DØRKLOKKE

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

## FUNKTION

Dørtryk (sender) er forsynet med trykknap for aktivering af ringelyd – Når der trykkes på knappen lyser samtidig en blå LED lampe som tegn på at batteriet er intakt og at signal sendes til klokken (modtager) – fig. 1

Dørtryk (sender)  
anbringes ude eller  
inde efter behov.  
Metaloverflader skal  
undgås da dette  
begrænser rækkevid-  
den.




Fig. 1

Klokke (modtager) – se fig. 2 – er forsynet med volumenkontrol (+ og -), melodiskifter (frem og tilbage) samt trykknap med klokkesymbol som ved tryk afspiller den valgte melodi. Klokken er forsynet med 4 blå LED lamper der blinker ved kodning og afspilning af melodi. Klokkens højttaler og batterirum er på bagsiden.

Klokken (modtager)  
gås da dette begre

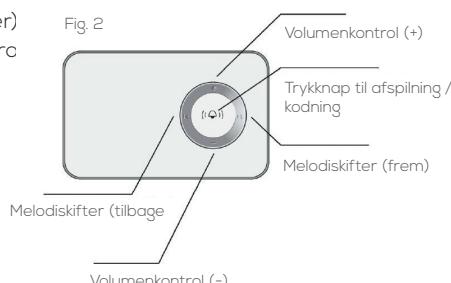


Fig. 2

## IBRUGTAGEN

Isæt batteri (1 stk. 12 volt type 23A) i dørtryk (sender) – fig. 3.




Fig. 3

Isæt batterier (3 stk. 1,5 volt type LR 6) i klokken (modtager) – se fig. 4

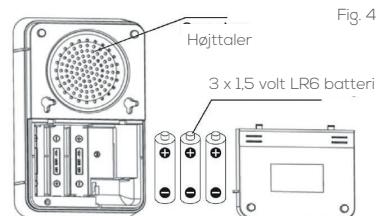


Fig. 4

## KODNING – VIGTIGT!

Før ibrugtagen skal dørtryk (sender) og klokke (modtager) koddes (parres):

- Klokke: Hold knappen med klokkesymbol inde i 5 sek. (til "Ding – Ding" lyder), se fig. 5 og tryk så på dørtryk (sender) indtil 1 x "Ding" lyder som kvittering for at parring er foretaget. Kort herefter lyder igen "Ding – Ding" som tegn på at parrings mode er afsluttet.

- Ønsker man at kode flere dørtryk (sendere) til klokken gentages ovenstående.




Fig. 5

## MONTERING

Dørtryk (sender) monteres enten ved brug af "klæbepude" eller 2 skruer som vist på fig. 6.





Fig. 6



Skruer

## IMPORTØR

Foss Europe A/S  
Wichmandsgade 5E  
DK-5000 Odense C

[www.fosseurope.dk](http://www.fosseurope.dk)



Klokke (modtager) kan stille på jævn overflade eller ophænges via på 2 skruer via ophængshuller på bagsiden.

## NYTTIG INFORMATION

- 32 valgfri melodier
- "Self learning" kodning hindrer sammenfald
- Rækkevidde i åben areal op til 100 meter (afhænger af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr)
- Volumenkontrol på klokken (modtager)
- Udvid med ekstra dørtryk art no. 102006 og 102007
- Det er muligt at kode flere dørtryk (sendere) til samme klokke (modtager) fx et dørtryk ved fordør og et ved bagdør. Ligeledes kan flere klokker (modtagere) kodes sammen med hvis dette ønskes.

Der ydes 5 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdato.

Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.