

PHILIPS

Essentielt startsæt: 3 x GU10 pærer (345 lm) + Hue Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Op til 345 lumen

Essentielt farvelys

Hue Bridge inkluderet

Hue Dimmer switch medfølger



8721103103758



Enkel, intelligent belysning

Træd ind i en verden af intelligent belysning med dette Philips Hue Essentielt startsæt med tre pærer med fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til den uendelige liste af funktioner. Styr med din stemme, appen eller ethvert intelligent tilbehør.

Ubegrænsede muligheder

- Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme
- Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning
- Nem, trådløs installation

Enkel intelligent belysning

- Styr lyskilderne med stemmen*
- Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

Vigtigste nyheder

Styr lyset, når du ikke er hjemme



Hue appen giver dig fuld kontrol over alle dine lamper, også selvom du ikke er hjemme. Sluk og tænd dine lys med fjernbetjening ved blot at bruge appen, så du kan sikre, at dit hjem altid er lyst op, som du ønsker det.

Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning



Tag din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify-integration!), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge

Nem, trådløs installation




Den batteridrevne og trådløse Hue dimmer switch kan monteres overalt med det medfølgende selvklæbende tape. Fjern kontakten fra dens vægplade og brug den som en fjernbetjening eller sæt den på enhver magnetisk overflade.

Styr lyskilderne med stemmen*



Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.

Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

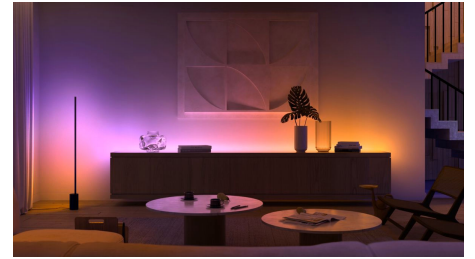

Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.

Specifikationer

Mål for pære

- Mål (B x H x D): 50 x 55

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Syntetisk

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 %
<H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Hue Bridge inkluderet: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥80
- Farvetemperatur: 2200-6500 K

Emballageoplysninger

- EAN: 8721103103758

Strømforbrug

- Strømforbrug ved standby: 0,5 W
- Strømforbrug: 3 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 50 mm
- Vægt: 50
- Lyskildeteknologi: LED
- Batteritype: CR2032
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Fatning/sokkel: GU10
- IP-kode: IP20
- Lysstyrke ved 2700 K: 345

Bridge

- Diameter: 88 mm
- Frekvensbånd: 2400-2483.5 MHz
- Højde: 26 mm
- Maks. antal pærer: 50
- Monteringsmuligheder: Baggrund, Væg
- Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz
- Strømforbrug: 250mA max

Pæren

- Diameter: 50 mm
- Formfaktor: GU10
- Højde: 55 mm
- Indgående spænding: 220V-240V
- Lysudbytte: 16 millioner farver, Hvidt og farvet lys
- Maks. strømforbrug ved drift: 4,7 W
- Strømfaktor: 0.48
- Kan opgraderes via software: Ja
- Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Wattforbrug: 4,7 W
- Svarende til wattforbrug: 50 W

Kontakten

- Batterier inkluderet: 1 x CR2032
- IP-klassificering: 20
- Levetid: 50000
- Maks. antal lyskilder pr. kontakt: 50 (maks. antal pr. Hue Bridge)
- Minimum batterilevetid: 3 år
- Monteringsmuligheder: Fritstående, Væg
- Specielle funktioner: Ikke relevant
- Kontaktens dybde: 11 mm
- Kontaktens højde: 92 mm
- Kontaktens bredde: 35 mm
- Dybde på vægplade: 14 mm
- Højde på vægplade: 115 mm
- Bredde på vægplade: 70 mm

Hvad følger med?

- Bridge: 1
- Netværkskabel: 1
- Hue pærer: 3
- Hue Dimmer switch: 1
- Strømadapter: 1

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- HomeKit-kompatibel: Yes
- Philips Hue app: Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- Stemmestyring: Amazon Alexa, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi: Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode: Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehørsdele: 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Zigbee

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103103758
- Nettovægt: 0,44 kg
- Bruttovægt: 0,91 kg
- Højde: 140 mm
- Længde: 219 mm
- Bredde: 176 mm



Udgivelsesdato:
2025-08-16
Version: 0.190

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com