




PRODUKT- BESKRIVELSE BETONFUN- DAMENT

Vores betonfundamenter er fremstillet af en grovbeton type 10 Mpa i henhold til DS 411.

Ved nedgravning af betonfundamentet er det vigtigt, at hullet passer til betonfundamentet med et mellemrum på 3 - 5 cm.

Der kan med fordel hældes beton i mellemrummet, og der skal stemples godt til med jord og sten.

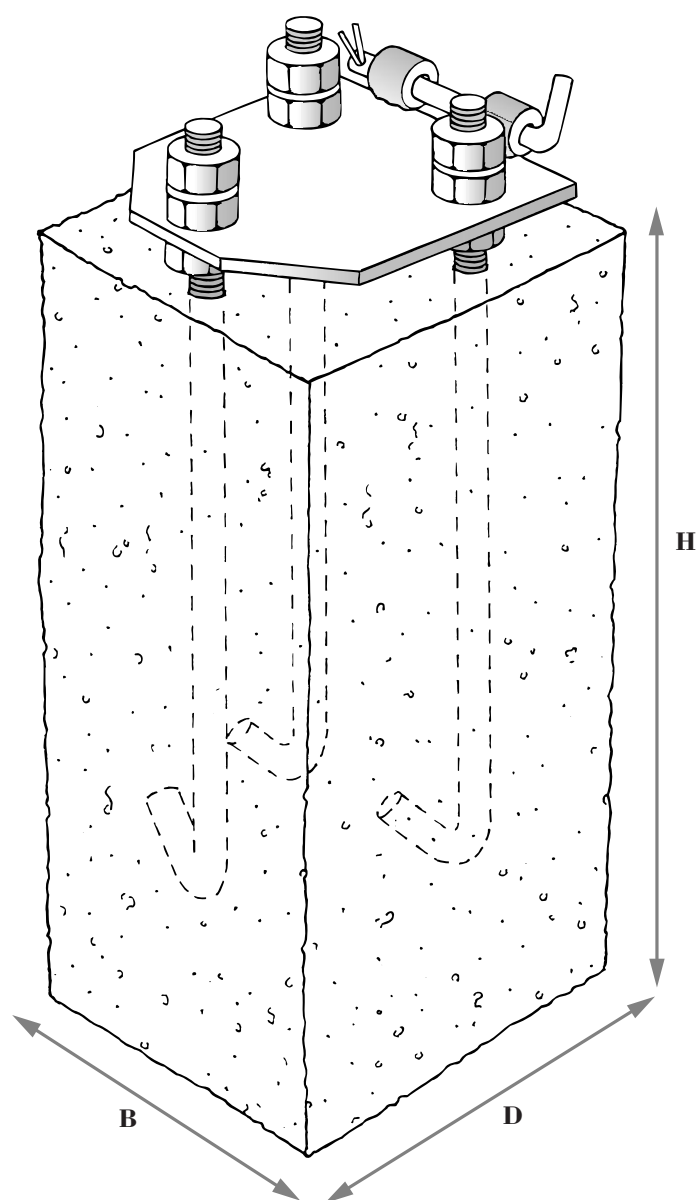

Emne	Højde af flagstang m	B x D lgd.xbr. mm	H Højde mm	Vægt kg.
Betonfundament	2 - 8	250 x 250	650	60
Betonfundament	9 - 12	250 x 250	830	75